


SAVEOMAT HF

粉料重力计量系统

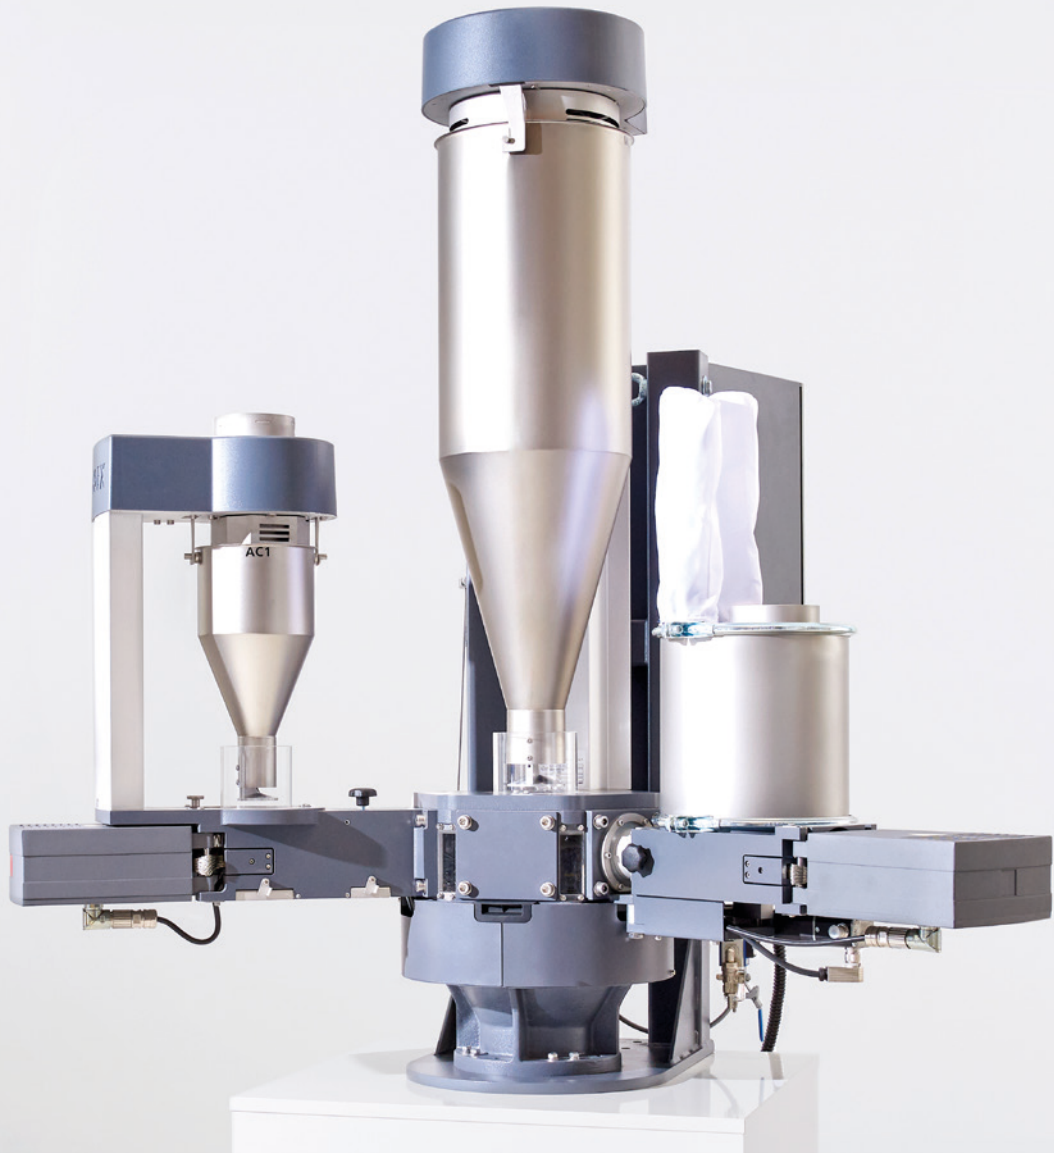

苏州伊诺艾克斯智能科技有限公司
地址: 苏州市吴中区吴中大道2288号尚金湾H3
电话: +86 512 65680816
传真: +86 512 65680820

iNOEX
INSPIRE BEYOND MEASUREMENT

sales@inoex.de
www.inoex.de

SAVEOMAT HF

粉料重力计量系统

概况

- 无堵塞输送钙粉含量100%的流动性略差的原料
- 通过对体积密度波动进行自动补偿来实现无间断原料输送
- 恒定的挤出量
- 米重降低至绝对最小值
- 减少原材料消耗（多达5%的节省）
- 稳定且可重复的生产过程
- 特殊设计的料斗形状保证了最佳的流动性
- 两种版本可选：双螺杆或弹簧螺杆



双螺杆的优势

- 同向自洁双螺杆
- 非常有规律的喂料
- 位于双螺杆正上方料斗中的搅拌器
- 搅拌器配备独立电机
- 钙粉喂料的专用螺杆

型号	容量[升]	挤出量[公斤/小时]*
SAVEOMAT HF DS 150	20	3 – 150
SAVEOMAT HF DS 350	20	6 – 350

*适用于堆积密度为0.9公斤/升的原料



弹簧螺杆的优势

- 位于弹簧螺杆正上方料斗中的搅拌器
- 搅拌器配备独立电机
- PVC计量专用弹簧螺杆
- 弹簧螺杆更换简单

型号	容量[升]	挤出量[公斤/小时]*
SAVEOMAT HF SP 700	20	15 – 700

*适用于堆积密度为0.9公斤/升的原料

